


Die Leistungen der Stadtwerke Ostfildern enden mit der ersten Hauptabsperreinrichtung (Freiflussventil oder Schieber) der Hausanschlussleitung im Untergeschoss des Gebäudes unmittelbar nach der Wand Einführung, bzw. mit der Hauptabsperreinrichtung im Wasserzählerschacht an der Grundstücksgrenze.

Bei Neuanlagen wird die Hauptansperreinrichtung von den Stadtwerken Ostfildern montiert.

Schema eines vorschriftgerechten Hausanschlusses:

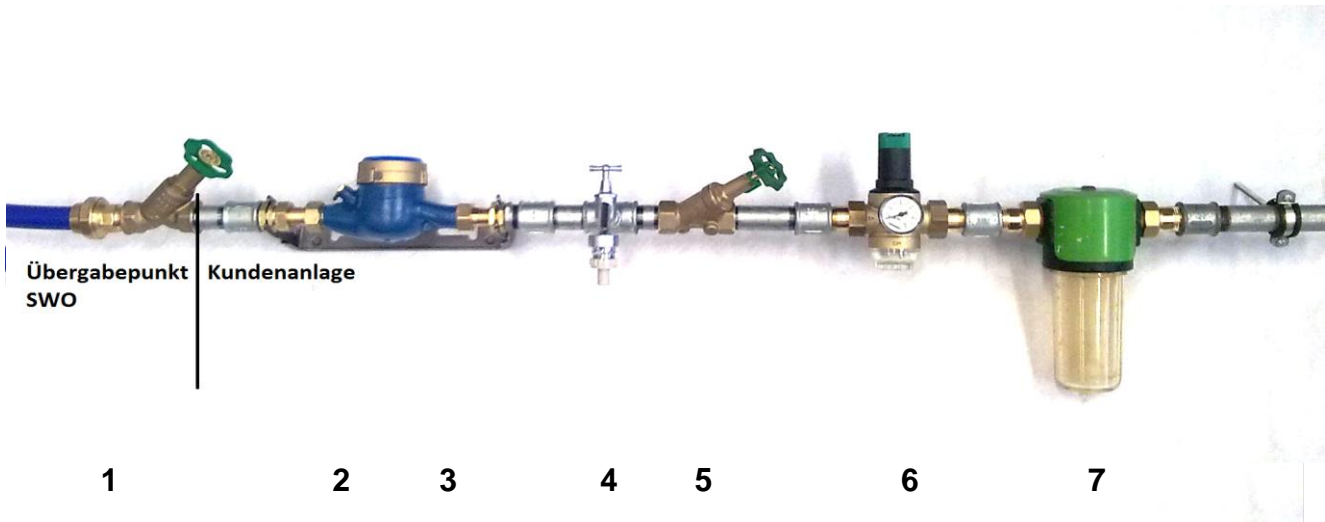

Erklärung:

1. Freiflussventil (Übergabepunkt SWO)
2. Wasserzählerbügel
3. Wassermesser
4. Schlauchventil mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
5. Durchgangs-Rückschlagventil
6. Druckminderer (falls erforderlich)
7. Wasserfilter (empfohlen)

Befindet sich die Wasserzähleranlage nicht im gleichen Raum, wie die Hauptabsperreinrichtung oder mehr als drei Meter von dieser entfernt, ist ein weiteres Absperrventil notwendig. Das Schlauchventil (4) ist auf jedem Falle einzubauen.

Erst der Vertragsinstallateur die Fertigmeldung eingereicht hat, wird der Wasserzähler durch die Stadtwerke Ostfildern eingebaut und plombiert. Der gewünschte Einbautermin muss mindestens drei Arbeitstage vorher den Stadtwerken mitgeteilt werden, wenn möglich schon bei Beginn der Fertigmontage durch den Vertragsinstallateur.